

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY DECLARATION OF PERFORMANCE

10-SAT-100/2014

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány
Tűzgátló, tűzterjedést gátló, és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek

JB-Y(St)Y típusú tűzjelző vezeték tömör vezetővel
FB-Y(St)Y típusú tűzjelző vezeték sodrott, hajlékony vezetővel

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az alábbi felhasználási területtel rendelkeznek

Tűzjelző rendszerekhez alkalmazható, névleges 24 V működő védelem nélküli, kis átmérőjű tömör vagy sodrott tűzjelző vezetékek

amelyet

SAT-ELIT 2000 Kft.
2081 Piliscsaba, Vár utca 20.

gyártó a

SAT-ELIT 2000 Kft.
2081 Piliscsaba, Vár utca 20.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a **10-JB/FB-2014** számú gyártói valamint a **0159B/2/2010** számú **EVPÚ a.s. szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

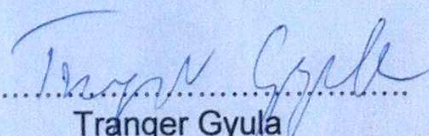
a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2014.05.26.-án került kiadásra – a vonatkozó építőipari műszaki engedélyben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott – vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Piliscsaba, 2015.05.26.

P.H.

SAT-ELIT 2000 KFT
H-2081 Piliscsaba, Vár u. 20.
Adószám: HU 10696158


Tranter Gyula
minőségbiztosítási megbízott
SAT-ELIT 2000 Kft.

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY
DECLARATION OF PERFORMANCE

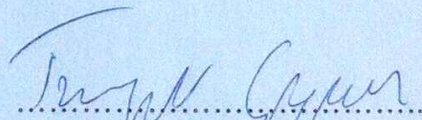
10-SAT-100/2014

Melléklet

JB-Y(St)Y típusú tűzjelző vezeték tömör vezetővel
FB-Y(St)Y típusú tűzjelző vezeték sodrott, hajlékony vezetővel

Termékjellemző	Teljesítmény
Réz vezetőképessége a szigetelt erek, valamint a folytonosító szál réz vezetőinek vezetőképessége min.	57 m / Ohm x mm ²
Szigetelési ellenállás a szigetelt erek, valamint a folytonosító szál között mért legkisebb szigetelési ellenállás	10 MOhm x km
Átütési szilárdság a szigetelt erek, valamint a folytonosító szál között mért legkisebb átütési szilárdság	1500 V AC
Nyúlás érszigetelések nyúlásának legkisebb értéke százalékosan öregítés előtt	150 %
Integritás, lángterjedés egyedül álló szigetelt kábel függőleges lángthatás önkioltó képesség > 50 mm	H = 374 / 452 mm

Piliscsaba, 2015.05.26.

SAT-ELIT 2000 KFT
H-2091 Piliscsaba, V/4. u. 20.
Adószám: HU 10996189
Tranter Gyula
minőségbiztosítási megbízott
SAT-ELIT 2000 Kft.