


P8 T 1 MS, P8 T 2 MS, P8 T 4 MS

HU Egy, két és négygombos falikapcsoló



ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz



United Technology Alliance
Magyarország 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Telefon: +36 1 700 1010, Fax: +36 1 700 1099
Email: info@unitechnal.hu, http://www.unitechnal.hu

HU
LEÍRÁS

Ez a jeladó (vezetéknélküli falikapcsoló) a POSEIDON® rendszer elektronikus készülékei vevőinek a vezetéknélküli irányítására használható, kódolt rádiófrekvenciás jeleket felhasználva.

Ha a jeladó bármely gombját megnyomja (1. ábra), ez kódolt jelet küld, amelyet fogad a vevő és az eszköz végrehajtja a beprogramozott funkciót. A továbbított kód azt az információt is tartalmazza, hogy melyik kapcsolót nyomták meg. Ez azt jelenti, hogy a vevő megvizsgálja ezt az információt, ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy a billentyűzet mely részét nyomják meg, egyetlen jeladó több vevőt is képes vezérelni vagy több feladatot is végre tud hajtani, illetve, hogy több jeladó is tudja ugyanazt a vevőt vezérelni. Mindegyik jeladó a gyártó által beállított egyedi kód-dal rendelkezik, hogy ne alakuljon ki interferencia, ha egyidejűleg több jeladót használnak.

A kódolt jel továbbítását a gombhoz közel, az átlátszó keretben levő gyors villogás jelzi, miközben nyomva tartjuk a gombot.

A jeladók beprogramozhatók úgynevezett "többgombos" funkciókra az adott vevő használati utasítása alapján. A kapcsolódó funkciók irányításához (ON+OFF, TIMER +OFF) és a JAL és ROLL funkciókat a kétgombos üzemmódban, használja az előre kiválasztott kettő, négy vagy hatgombos jeladót. A négygombos jeladó JAL és ROLL funkcióhoz használható háromgombos módban.

ELSŐ HASZNÁLATKOR


Rögzítse a jeladót a kiválasztott felületre, csavarral vagy kétfoldalas ragasztószalaggal.

Felszerelés

- Csomagolja ki a terméket, és óvatosan húzással vagy egy szerszámmal távolítsa el a jeladó egységet az alaplappól.
- Rögzítse az alapot csavarokkal vagy ragasztószalaggal a kiválasztott helyre. (2. ábra)! Figyeljen a helyes elhelyezésre.
- Távolítsa el a szigetelő fóliát az elemek és az érintkező közül.
- Csúsztassa vissza a jeladó egységet az alaplappba.

Elemcsere

Az elemek élettartama átlagos használatnál több, mint 10 év. A kiemerült elemet a LED villogása jelzi. Ha az elem gyenge, az egyenletes és szabályos villogás átvált rövid villogásba. A jelző LED-ek néhány vevőnél azt is jelzik, ha a jeladóban gyenge az elem. Ha ki kell cserélni az elemet (3. ábra), vegye le a jeladót az alaplapról. Lazítsa meg az alaplapon levő négy (hat) csavart, és helyezze be az új elemet a PCB laza érintkezői közé. Óvatosan húzza meg a csavarokat, és csúsztassa vissza az adóegységet az alaplappra.

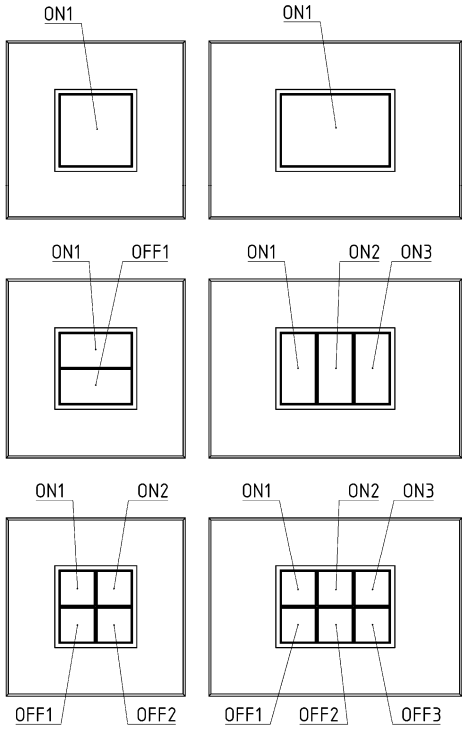


1. ábra

Megjegyzés:
A készülék egy 3 V-os elemmel működik és ezért nedves/vizes környezetben is használható (pl. fürdőszoba vagy pince), vagy közvetlenül gyúlékony felületnél (fa falfelületen).
Ha a nyomógomb beragad lenyomott helyzetbe több mint 60 másodpercig, a kód továbbítása automatikusan törölődik. A maximális hatótávolság biztosításának érdekében ne helyezze a készüléket fém alapra vagy fémtárgyak közelébe.

Az ENIKA.CZ s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a P8 T 1 (2, 4) MS a P8 T 1 (3, 6) MR megfelel az előírt követelményeknek és egyéb előírásoknak a 1999/5/EC Direktívából.
Az EU Direktíva teljes szövege elérhető a következő linken: www.enika.eu.

EU Prohlášení o shodě	
Výrobce:	ENIKA.CZ s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86 IČO: 28218167
tímto prohlašuje, že výrobek	
typové označení:	P8 T 1 (2, 4) MS P8 T 1 (3, 6) MR
specifikace:	---
druh výrobku:	jedno-, dvou-, tří-, čtyř-, šestitlačítkový vysílač
frekvence:	868,3 MHz
výkon:	10 dBm
- je ve shodě se základními požadavky evropských direktiv: 2014/53/EU (RED) (dodávání rádiových zařízení na trh) 2011/65/EU (RoHS) (omez. používání některých škodlivých látek)	
- splňuje požadavky těchto harmonizovaných norem a předpisů: ČSN EN 300 220-1 V2.4.1: 2013 ČSN EN 301 489-1 V1.9.2: 2012 ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006 ČSN EN 50581:2013	
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.	
V Nové Pace dne 13.08.2018	
ing. Vladimír Militký, řízení systému jakosti	

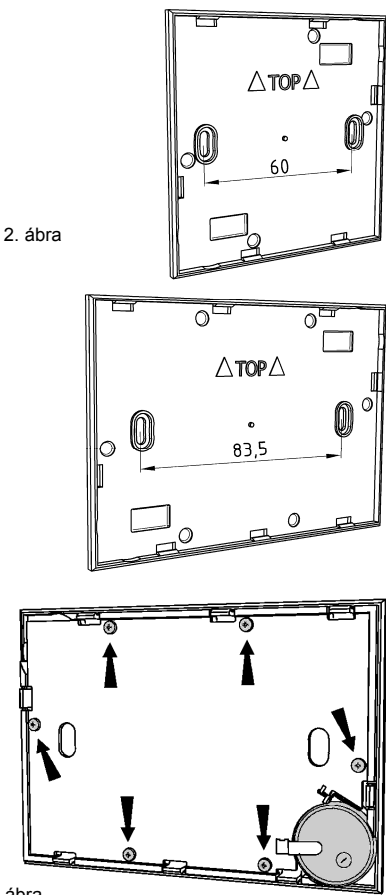

3. ábra

Technikai adatok	P8 T 1 (2, 4) MS, P8 T 1 (3, 6) MR
Csatornák száma:	1 (P8 T 1 MS, P8 T 1 MR), 2 (P8 T 2 MS), 3 (P8 T 3 MR), 4 (P8 T 4 MS), 6 (P8 T 6 MR)
Tápegység:	CR2450 3V lithium
Tápegység élettartama	>10 év
Védelem:	IP 20 ČSN EN 60529 szerint
Működési hőmérséklet	-20 ÷ +55 °C
Működési frekvencia	868,3 MHz
RF teljesítmény:	10 dBm
Hatótávolság:	150 méterig (nyílt térr)
Kódok száma:	2 ²⁴
Súly:	60 g (MS), 85 g (MR)
Méret:	85 × 85 × 10 mm (MS), 85 × 120 × 10 mm (MR)
Tilos az eszközt műszakilag módosítani! Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO-R/10/ (viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.	