



Protecta® FR Putty Cord

Tűzálló kitt

Általános leírás

A Protecta® FR Putty Cord terméket úgy fejlesztették ki, hogy könnyen elhelyezhető legyen olyan áttöréseknél, ahol a rendelkezésre álló nyílás nagyon keskeny. Továbbá ott is tökéletesen alkalmazható, ahol egyáltalán nincs rés és ahol nehézkes vagy lehetetlen a hagyományos tűzgátló megoldások használata a szükséges mélység és a támogató anyagok hiánya miatt.

A Protecta® FR Putty Cord egy könnyen használható tűzgátló és hangtömítő, szabadon formázható kitt. A tömítés kézzel felrakható, újra szerelhető, és újra használható a szabadon formázható tulajdonságai miatt. Előre formált öntapadó tömítők formájában állnak rendelkezésre.

Fő alkalmazás

A Protecta® FR Putty Cord modern megoldás olyan esetekben, ahol más tömítő nem használható kábelek és csövek áttöréseinél.

Tulajdonságok


- Meggátolja mind a hideg, mind a meleg füst terjedését.
- Öntapadós, egyéb eszköz nélkül is könnyen alkalmazható.
- Nem hat rá a nedvesség, vizes helyiségekben is alkalmazható.
- Soha nem keményedik meg és tökéletes illeszkedést biztosít.
- Szükség esetén eltérő méretre alakítható.
- Tökéletes hangszigetelést biztosít.
- Környezet- és felhasználóbarát; nem tartalmaz oldószert vagy VOC-t.
- Tartalmaz egy alacsony nyomású duzzadó optimális tűzvédelmet.
- Legalább 50 éves élettartam.

Minősítések

Tűzgátlás:

- 90 percig használatától függően.

Tanúsítványok

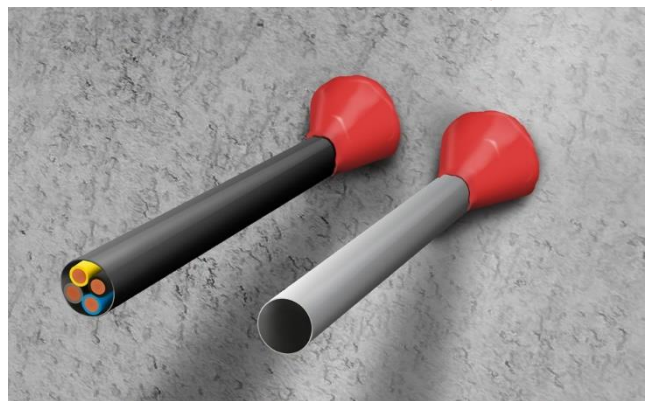

Műszaki adatok

Feltételek	Használatra kész, szilikon bázisú kitt
Tartósság	Z ₂ osztályú: 85% alatti páratartalom esetén, kivéve 0°C alatti hőmérsékleten, amennyiben nincs kitéve esőnek vagy UV sugárzásnak
Sűrűség	1.55 g/ml
Alkalmazás	+4 °C és +40 °C között
Üzemi hőmérséklet	-70 °C és +120 °C között
Tárolás	5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolandó
Élettartam	50 év rendeltetésszerű használat esetén
Szín	Piros
Forma	Ø15 mm x 20 cm kitt
Csomagolás	5 kitt dobozonként