

**P8 T 1 iS****P8 T 2 iS****P8 T 4 iS****HU Egy, kettő és négy gombos kapcsoló**

ENIKA.CZ s.r.o.  
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic  
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322  
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz



United Technology Alliance  
Magyarország 1054 Budapest, Szabadság tér 7.  
Telefon: +36 1 700 1010, Fax: +36 1 700 1099  
Email: info@unitechnal.hu, http://www.unitechnal.hu

**HU****LEÍRÁS**

Ez a jeladó a POSEIDON® rendszer vevőivel együtt elektronikus készülékek vezeték nélküli irányítására használható, kódolt rádiófrekvenciás jelek használatával.

A jeladók elektromos csatlakozó dobozba vannak rögzítve.

Az ujjunkkal a jeladó felé közeledve a vezérlő gombok/területek kijelölve jelennek meg (1. ábra). A jeladó ellenőrzési területét megérintve (a teljes ellenőrzési terület röviden felvillan) kódolt jelet küld a csatlakoztatott vevőnek, és az végrehajtja a beprogramozott funkciót (például ON/OFF).

A továbbított kód tartalmazza az információt, hogy melyik gomb (vagy gombok mely kombinációja) lett megnyomva. A vevő megvizsgálja ezt az információt, ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy a billentyűzet mely részét nyomják meg, egyetlen jeladó több vevőt is képes vezérelni.

A jeladó beprogramozható úgynevezett "többgombos" funkciókra (ON + OFF, TIMER + OFF) néhány gombot/területet használva ONx/ OFFx (P8 T 4 iS). Néhány gombbal/területtel még a DIMM, JAL és a ROLL funkciót is lehet irányítani kétgombos üzemmódban.

**Első használatkor**

Csavarozza a jeladó keretét a csatlakozó dobozhoz, (No. D,60). A csatlakozó doboz nincs mellékelve, nem tartozék. Csatlakoztassa a jeladót a tápegységhez a 2. ábra szerint és helyezze a keretbe. Figyeljen a jeladó helyes elhelyezésére! A jeladót folyamatos működésre tervezték, olyan állandó helyre telepítve, melynek meg kell felelnie az összes ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásnak és előírásnak. Amikor csatlakoztatja a jeladót, kapcsolja le a tápegységről!




A jeladó kódját a vevő memóriájába programozásához állítsuk a vevőt a kívánt programmódba és küldjük az inicializáló üzenetet a kiválasztott vezérlő gombok/terület megérintésével a jeladón, 2 másodpercen belül.

**Megjegyzés:**


Csak szakképzett személy csatlakoztathatja vagy választhatja szét a vevőt a készülékhez (vagy a készüléktől) vagy a hálózathoz.

Ha a nyomógomb beragad lenyomott helyzetbe több mint 60 másodpercig, a kód továbbítása automatikusan törölődik.

1.ábra 1c



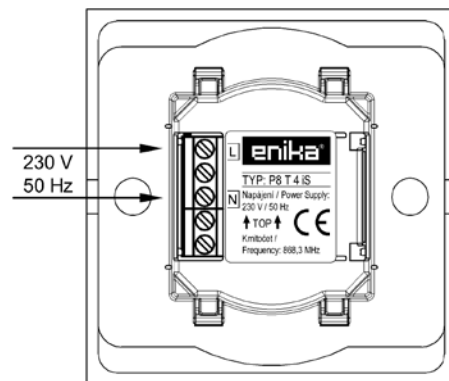

2.ábra 1c



Technikai adatok	P8 T 1 (2, 4) iS
Csatornák száma:	1 – P8 T 1 iS 2 – P8 T 2 iS 4 – P8 T 4 iS
Tápegység:	230 V 50 Hz
Fogyasztás:	max. 1,5 W
Működési hőmérséklet:	-20 + + 55 °C
Működési frekvencia:	868,3 MHz
Hatótávolság:	150 méterig (nyílt téren)
Kódok száma:	2 <sup>24</sup>
Súly:	120 g
Méret:	80 x 80 x 9 (46) mm

Tilos bármilyen technikai módosítást végezni az eszközön!

Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO-R/10/ (viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.

A maximális hatótávolság biztosításának érdekében ne helyezze a készüléket fém alapra vagy fémtárgyak közelébe.

Az ENIKA.CZ s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a P8 T 1 (2, 4) iS megfelel az előírt követelményeknek és egyéb előírásoknak a 1999/5/EC Direktívából.

**Prohlášení o shodě**

Výrobce: ENIKA.CZ s. r. o.  
190 00. PRAHA 9, Pod Harfou 933/86  
IČO: 28218167

tímto prohlašuje, že výrobek

typové označení: P8 T 1 iS  
P8 T 2 iS  
P8 T 4 iS  
specifikace: ---  
druh výrobku: jedno-, dvou- a čtyřtlačítkový vysílač  
frekvence: 868,3 MHz  
ví výkon: 10 dBm

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění

- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS)

- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:

rádiové parametry, EMC: ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1: 2013  
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1: 2013  
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2013  
elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

V Nové Pace dne 24. 11. 2015

ing. Vladimír Militký,  
řídící systému jakosti