



apolo MEA

 Made in Germany



IPL 60

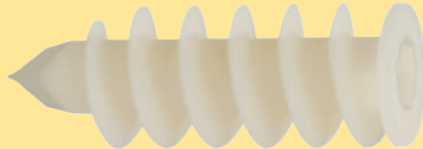

IPL 95



Szigetelőanyag dübelek IPL 60 és IPL 95

Gyors, erős, tartós

ÚJDONSÁG



Celo Hungária Kft.

2851, Környe, Budai út 1/c.
(Tatabányai Ipari Park)

Tel.: 06 34/586 360

Fax: 06 34/586 361

b.somogyi@apolo.es

p.kovacs@apolo.es

www.celo-apolo.hu



Made in Germany

Felhasználási területek

Alkalmos építőanyagok		<ul style="list-style-type: none">• Vakolt homlokzati szigetelő anyagok• Polisztirol lemezek• Kemény hab panelek• Heraklit, heratekta• Nikecell		
Kategória	Könnyű rögzítések			
Sizes	IPL 60, IPL 95			
Felhasználási területek				
Beszereles				

Előnyei



Direkt rögzítés a szigetelő anyagba

▶ **Nem jön létre hőhid**

Alapanyaga: Nylon

▶ **Hőálló és nem öregszik el**

▶ **Festhető**

Különösen erős hegy, éles menettel
▶ **Nincs szükség előfűrésze, még vakolt falazatnál sem**
▶ **Gyorsan beszerelhető, nem igényel különleges szerszámot**

Dübel hossz: IPL 60: 58 mm
IPL 95: 97 mm

▶ **Nagy terhelhetőség**
▶ **Igazodik napjaink legjellemzőbb szigetelőanyag vastagságaihoz**

Színe: félig átlátszó fehér

▶ **Dekoratív megjelenés**

Tulajdonságok

IPL 60

Terhelhetőség (PS15, PS20): 50N (5kg)

Javasolt csavar méretek \varnothing 4,5 - \varnothing 5,0

Csavar befogadás: IPL 60: min. 30 mm, max. 50 mm

IPL 95

Terhelhetőség (PS15, PS20): 100N (10kg)

Javasolt töcsavar \varnothing 8, \varnothing 10 és M8 metrikus csavar

Csavar befogadás: IPL 95: min. 40 mm, max. 80 mm

Csomagolás

Típus	Apolo kód	Dübel hossz. [mm]	Dübel horony	Csavar átm. \varnothing [mm]	Csavar hossz. [mm]	Db/doboz/csomag
IPL 60	960IPL	58	TX 40	4,5 - 5,0	30 + rögzítési vastagság	25/300
IPL 95	995IPL	97	SW 13	8, 10, M8	40 + rögzítési vastagság	25/200
IPL 60 Blister	560IPL4	58	TX 40	4,5 - 5,0	30 + rögzítési vastagság	4 per Blister
IPL 60 Blister	560IPLPZ4	58	TX 40	→ 4,5 x 40	30 + rögzítési vastagság	4+4 per Blister
IPL 95 Blister	595IPL2	97	SW 13	8, 10, M8	40 + rögzítési vastagság	2 per Blister

IPL 60: Fejátmérő: 25 mm

IPL 95: Fejátmérő: 32 mm; minden csomagban 1 db **M8 x 30**-as csavar behajtóként

